

LP25036

As Luminárias Públicas Empalux oferecem qualidade, praticidade e economia, com alta eficiência e durabilidade. Com proteção IP66 e resistência mecânica IK08, possuem vida útil de 50.000 horas, reduzindo a necessidade de manutenção. São ideais para grandes áreas externas, como ruas e rodovias, e oferecem proteção contra surtos de 10 kV e 10 kA. Sua instalação é flexível, sendo compatíveis com suportes BR01, BR02 e BR03, com diâmetros de até 60 mm, garantindo robustez e confiabilidade. Composição: Policarbonato e Alumínio.

Contém Base padrão NEMA INCORPORADA de 3 Pinos.



Características Técnicas

Potência (W)	250W
Fluxo Luminoso (lm)	35.000lm
Eficiência Luminosa (lm/W)	140lm/W
Corrente Nominal (A)	1,969A(127V)/1,136(220V)
Fator Pôtença	>0,95
Frequência Nominal (Hz)	50/60Hz
IRC	>70
T _a	-5°C a 50°C
Tensão	127V - 220V
Proteção	IP66
Resistência Mecânica	IK08
Ângulo de Abertura	110°
Vida Útil (h)	50.000h
Quantidade de LEDs	360 LEDs
Altura de Instalação (m)	12-15m
Modelo LED	SMD3030
Garantia	05 anos

Temperatura de Cor (K)

5.000K

Código de Barras


Produto
7896619438883

Middle
-

Master
17896619438880

Dimensões

Comprimento/Largura/Altura(mm)
745mm/300mm/80mm

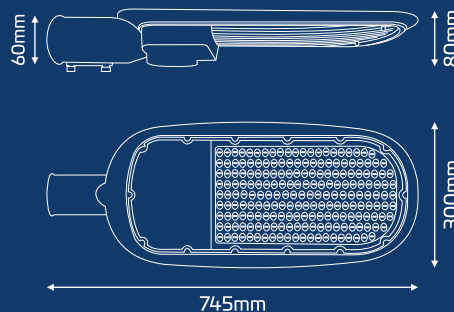

Informações Comerciais

Unidades
de Venda

01

Caixa
Master

04

